

## NF、EA、SA系列塑料外壳式断路器

## 耀华产品总汇 断路器


## NF、EA、SA 系列塑料外壳式断路器

## 一、用途说明

适应船舶及陆地，用于交流 50 或 60 赫兹，额定绝缘电压 660 伏，直流至 250 伏及以下额定电流 3 安培—1200 安培的电路中，作不频繁接通之用，有过载及短路保护装置。

## 二、主要技术参数

LN 主要技术参数

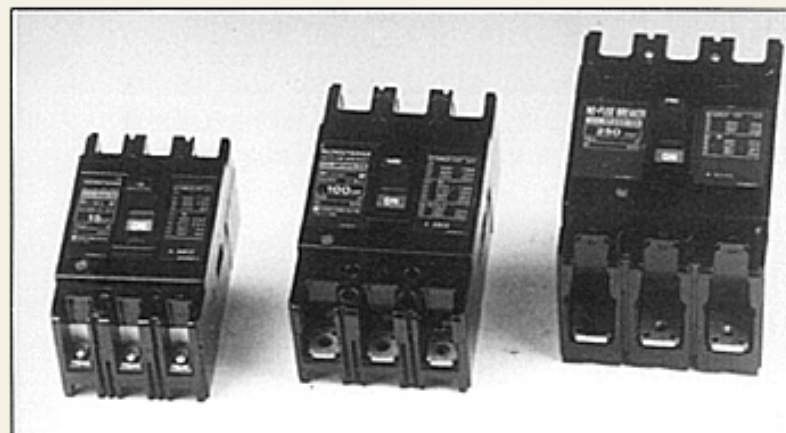

型号	NF30-CS	NF50-CS	NF60-CS	NF100-CS	NF250-CS	NF400-CS	NF630-CS	NF800-CS
额定绝缘电压(V)	660V							
脱扣器额定 电流(A)	3 5 10 15 20 30	10 15 20 30 40 50	60	60 75 100	125 150 175 200 225 250	250 300 350 400	500 600 630	600 700 800
接线方式	板前接线		板后接线			插入式		
通断 能力	AC 380V 1.5KA 415V 1.5KA	AC 380V 1.5KA 500V 2.5KA	AC 380V 5KA 500V 2.5KA	AC 380V 18KA 500V 7.5KA	AC 380V 18KA 500V 10KA	AC 380V 25KA 500V 15KA	AC 380V 20KA 500V 22KA	AC 380V 50KA
极数	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3	2 3

NF、EA、SA 系列塑料外壳式断路器

2SA 主要技术参数

型号	极数	额定电流 A	额定电压 (V)	分断能力 (KA)								
				交流电压 AC								直流电压
				220V	240V	380V	415V	460V	500V	550V	600V	125V/250V
SA32	2	3,5,10,15,20,30	660	5	5	5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5
SA33	3	3,5,10,15,20,30	660	5	5	5	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	2.5
SA52	2	5,10,15,20,30,40,50	660	25	25	15	10	10	7.5	7.5	5	5
SA53	3	5,10,15,20,30,40,50	660	25	25	15	10	10	7.5	7.5	5	5
SA62	2	60	660	10	10	7.5	7.5	7.5	2.5	2.5	2.5	5
SA63	3	60	660	10	10	7.5	7.5	7.5	2.5	2.5	2.5	5
SA102	2	15,20,30,40,50,60,75,100	660	50	50	30	2.5	25	15	15	10	10
SA103	3	15,20,30,40,50,60,75,100	660	50	50	30	2.5	25	15	15	10	10
SA202	2	125,150,175,200,225	660	50	50	30	30	25	18	18	15	20
SA203	3	125,150,175,200,225	660	50	50	30	30	25	18	18	15	20
SA402	2	250,300,350,400	660	85	85	45	45	42	35	35	30	40
SA403	3	250,300,350,400	660	85	85	45	45	42	35	35	30	40
SA603L	3	500,600	660	85	85	45	45	42	35	35	30	40
SA603L	3	500,600	660	125	125	60	60	60	42	42	35	40
SA803L	3	700,800	660	85	85	45	45	42	35	35	30	40
SA803L	3	700,800	660	125	125	60	60	60	42	42	35	40
SI003	3	1000	660	85	85	50	50	50	35	35	30	40
SI203	3	1200	660	85	85	50	50	50	35	35	30	40

NF、EA、SA 系列塑料外壳式断路器

3EA 主要技术参数

型号	极数	额定电流 A	额定电压 (V)	分断能力 (KA)								
				交流电压 AC								直流电压
				220V	240V	380V	415V	460V	500V	550V	600V	125V/250V
EA32	2	3,5,10,15,20,30	415	2.5	2.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-
EA33	3	3,5,10,15,20,30	415	2.5	2.5	1.5	1.5	-	-	-	-	-
EA52	2	15,20,30,40,50	600	5	5	5	2.5	2.5	1.5	1.5	-	2.5
EA53	3	15,20,30,40,50	600	5	5	5	2.5	2.5	1.5	1.5	-	2.5
EA62	2	60	600	5	5	5	2.5	2.5	2.5	1.5	-	2.5
EA63	3	60	600	5	5	5	2.5	2.5	2.5	1.5	-	2.5
EA102	2	60,75,100	660	25	25	15	10	10	7.5	7.5	5	5
EA103	3	60,75,100	660	25	25	15	10	10	7.5	7.5	5	5
EA202	2	125,150,175,200,225	660	30	30	18	15	15	10	10	7.5	10
EA203	3	125,150,175,200,225	660	30	30	18	15	15	10	10	7.5	10
EA402	2	250,300,350,400	660	35	35	22	22	22	18	18	18	10
EA403	3	250,300,350,400	660	35	35	22	22	22	18	18	18	10
EA603	3	500,600	660	42	42	30	30	30	22	22	22	10
EA803	3	700,800	660	42	42	30	30	30	22	22	22	10

<=返回