


JMB系列照明变压器

适用范围

??JMB型系列照明变压器适用于交流50~60Hz，电压至500伏及以下的电路中，作为机床及其它设备的局部照明灯电源。

??? 变压器按JB/T9646及相关标准设计、制造与检验。


型号及其含义

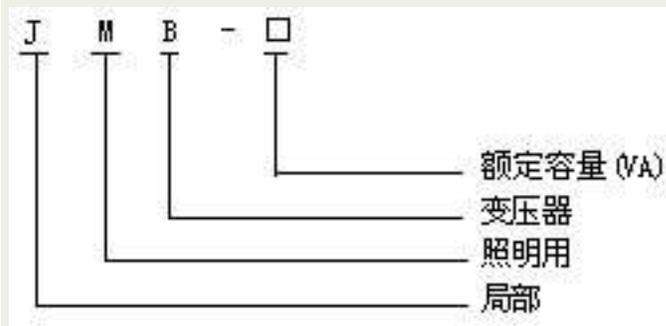

结构特征

? JMB系列变压器是由BK系列变压器和防护外壳构成，外壳两侧有供输入电源和负载接线的接线柱，并有供接地用的接地螺钉。

外形及安装尺寸

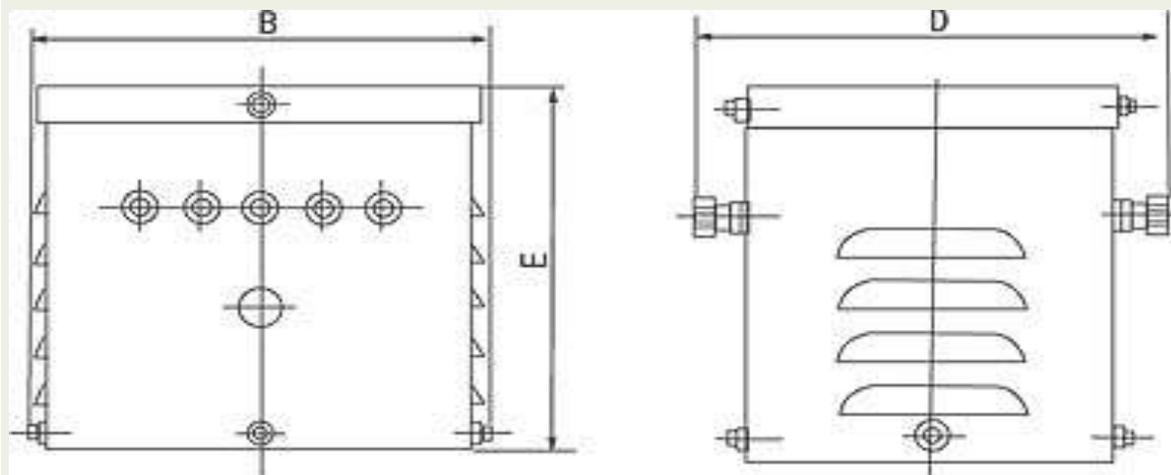

型 号	初级电压 V	次级电压 V	外形尺寸 mm		
			B	D	E
JMB-25VA	220、380 或根据用户需求而定	6.3、12、 24、36、 110、127、 220、380 或 根据用户需 求而定	145	160	120
JMB-50VA	220、380 或根据用户需求而定		145	165	120
JMB-100VA	220、380 或根据用户需求而定		145	165	120
JMB-150VA	220、380 或根据用户需求而定		154	171	134
JMB-200VA	220、380 或根据用户需求而定		154	171	134
JMB-250VA	220、380 或根据用户需求而定		174	196	153
JMB-300VA	220、380 或根据用户需求而定		174	196	153
JMB-400VA	220、380 或根据用户需求而定		205	226	173
JMB-500VA	220、380 或根据用户需求而定		205	226	173
JMB-700VA	220、380 或根据用户需求而定		216	287	183
JMB-1000VA	220、380 或根据用户需求而定		216	287	183
JMB-1500VA	220、380 或根据用户需求而定		257	323	222
JMB-2000VA	220、380 或根据用户需求而定		257	323	222
JMB-3000VA	220、380 或根据用户需求而定		257	368	238
JMB-5000VA	220、380 或根据用户需求而定		360	365	282

<=返回