



## MQ2系列交流牵引电磁铁

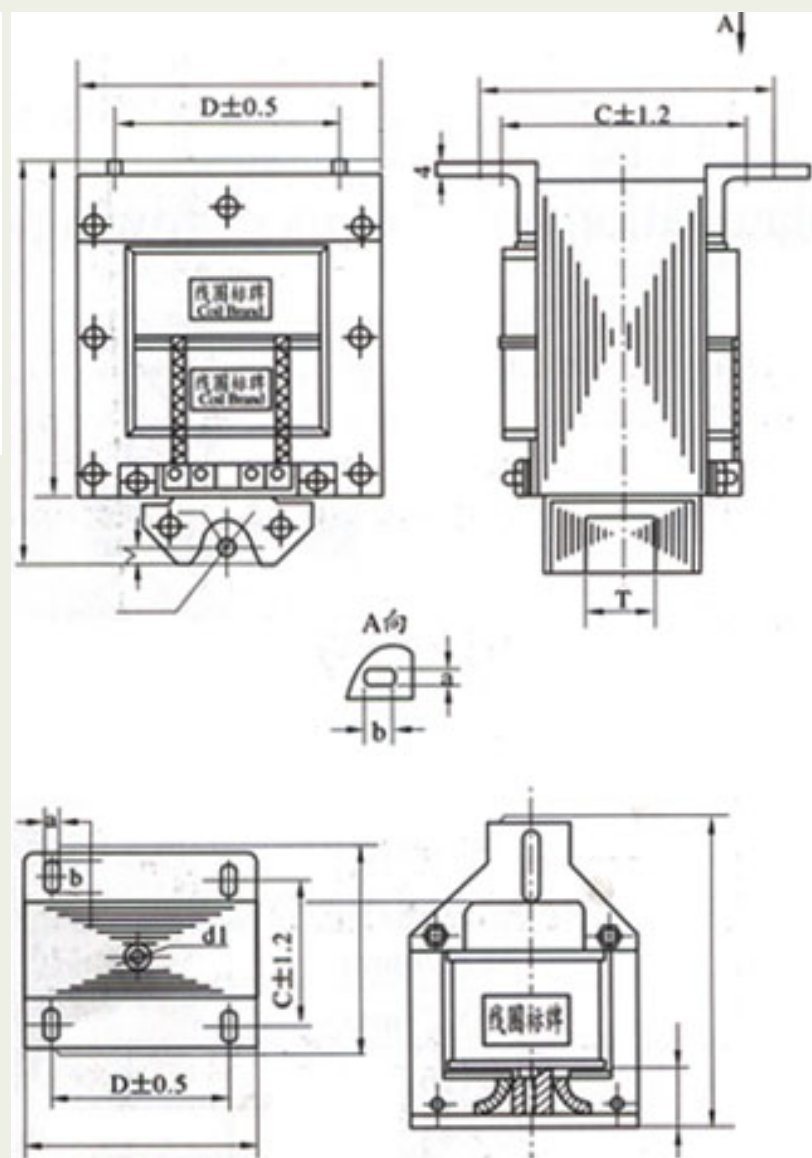

型号含义：

安装尺寸：

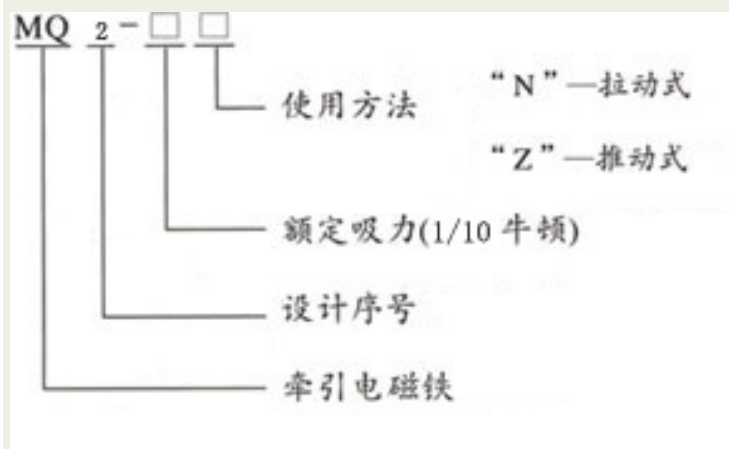

概述:

MQ2系列牵引电磁铁适用于交流50Hz，额定电压至380V的控制电路中，作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制用。线圈断电后无复位装置。

主要技术参数:

型号	MQ2-0.7Z	MQ2-1.5Z	MQ2-3Z	MQ2-5Z	MQ2-8Z	MQ2-1.5N	MQ2-3N	MQ2-5N	MQ2-8N	MQ2-15N	MQ2-25N	
使用方法	推动式	推动式	推动式	推动式	推动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	拉动式	
额定吸力 (N)	7	15	30	50	80	15	30	50	80	150	250	
额定行程 (mm)	10	20	20	25	25	20	25	25	25	50/30	30	
额定电压 (V)	110、220、380											
通电持续率 (%)	60											
操作次数 (次/h)	600	200	200	200	200	200	200	200	200	300	200	
衔铁重量 (kg)	0.15	0.20	0.25	0.35	0.5	0.20	0.25	0.35	0.5	1.6	3	
消耗功率	起动 (VA)	102	532	817	1825	1980	532	817	1825	1980	8560	10120
	吸持 (VA)	16	49	68	99	110	49	68	99	110	342	437

安装尺寸:

安装尺寸 电磁铁型号	C	D	a	b
MQ2-0.7ZN	35±1.2	30±0.5	6±0.5	8±0.5
MQ2-1.5N	38±1.2	50±0.5	4.5±0.5	6.5±0.5
MQ2-3N	48±1.2	50±0.5	4.5±0.5	6.5±0.5
MQ2-5N	50±1.2	60±0.5	6±0.5	8±0.5
MQ2-8N	60±1.2	60±0.5	6±0.5	8±0.5
MQ2-15N	85±1.2	108±0.5	10±0.5	12±0.5
MQ2-25Z	125±1.2	108±0.5	10±0.5	12±0.5
MQ2-1.5Z	38±1.2	50±0.5	4.5±0.5	6.5±0.5
MQ2-3Z	48±1.2	50±0.5	4.5±0.5	6.5±0.5
MQ2-5Z	50±1.2	60±0.5	6±0.5	8±0.5
MQ2-8Z	60±1.2	60±0.5	6±0.5	8±0.5

[<=返回](#)