


YHW26万能转换开关

一、用途

YHW26系列万能转换开关主要用于交流50HZ，额定工作电压690V及以下，直流电压240V及以下、额定电流至100A的电气线路中，供手动不频繁接通或分断电路作控制和转换之用，也可直接控制小容量交流电动机和作主令控制及电路测量之用。产品用途广泛，可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关、主令控制开关及电焊机开关等。


产品符合：GB14048.5及IEC60947-3、ICE60947-5-1；

YHW26系列开关具有体积小、功能多、机构紧凑、选材讲究、绝缘好、转换操作灵活、安全可靠以及外观造型新颖等特点，其中YHW26-20、YHW26-25、YHW26-32、YHW26-63两种开关有具有护指功能。

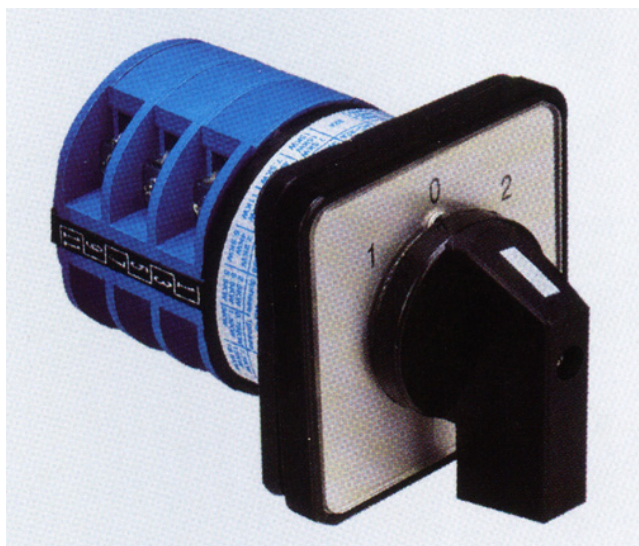


二、型号及其含义

1、主令控制用转换开关的型号含义

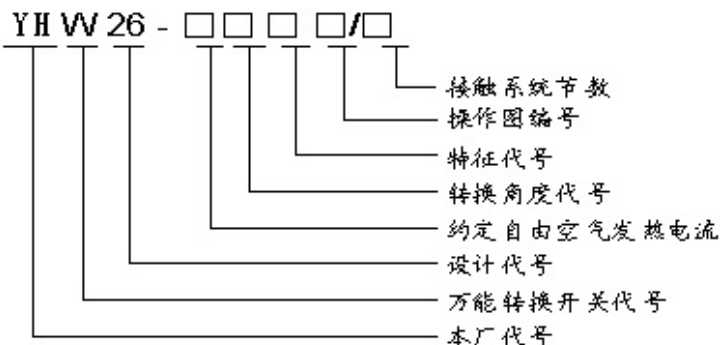

2、直接控制电动机用转换开关的型号含义

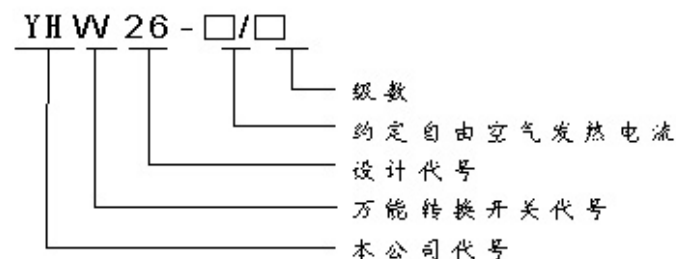


三、主要技术参数

| 产品型号 | Lth A | Ui v | Ue v | AC21 | AC22 | AC23 | AC-2 | AC-3 | AC-4 | AC15 | DC13 |
|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | | | Le A | Le A | LeP A | LeP KWA | LeP KWA | LeP KWA | Le A | Le A |
| YHW26-20 | 20 | 690 | 440 | 20 | 20 | 157.5 | 157.5 | 115.5 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| | | | 240 | | | | | | | 5 | 1 |
| | | | 120 | | | | | | | | 5 |
| YHW26-25 | 25 | 690 | 440 | 25 | 25 | 2211 | 2211 | 157.5 | 6.5 | 3 | 5 |
| | | | 240 | | | | | | | 8 | 1.5 |
| | | | 120 | | | | | | | | 9 |
| YHW26-32 | 32 | 690 | 440 | 32 | 32 | 3015 | 3015 | 2211 | 11 | 5.6 | 6 |
| | | | 240 | | | | | | | 14 | 11 |
| | | | 120 | | | | | | | | 25 |
| YHW26-63 | 63 | 690 | 440 | 63 | 63 | 5730 | 5730 | 36 | 18.5 | 15 | 7.5 |

四、尺寸


■ 方型面板外形尺寸安装尺寸

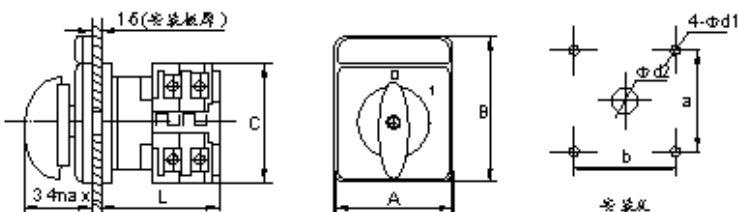

| 型号 | 面板形状 | 外形尺寸 (mm) | | | | 安装尺寸 (mm) | | | |
|-----------|-------|-----------|----|------|------------|-----------|----|-----|----|
| | | A | B | C | L | a | b | d1 | d2 |
| YHW26-20 | 方型面板 | 48 | 48 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
| | 矩型面板 | 48 | 64 | 43 | 22+9.6n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
| | 方型大面板 | 64 | 64 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| | 矩型大面板 | 64 | 80 | 43 | 25+9.6n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| YHW26-25 | 方型面板 | 48 | 48 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
| | 矩型面板 | 48 | 64 | 45.2 | 23+12.8n | 36 | 36 | 4.5 | 10 |
| | 方型大面板 | 64 | 64 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| | 矩型大面板 | 64 | 80 | 45.2 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| YHW26-32 | 方型面板 | 64 | 64 | 58 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| | 矩型面板 | 64 | 80 | 58 | 26.5+12.8n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| YHW26-63 | 方型面板 | 64 | 64 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| | 矩型面板 | 64 | 80 | 66 | 29.2+21.5n | 48 | 48 | 4.5 | 10 |
| YHW26-125 | 方型面板 | 88 | 88 | 84 | 35+26.5n | 68 | 68 | 6 | 13 |
| YHW26-160 | 方型面板 | 88 | 88 | 88 | 35+32.5n | 68 | 68 | 6 | 13 |

■ 圆型面板外形尺寸

■ YMW26-20GS安装尺寸

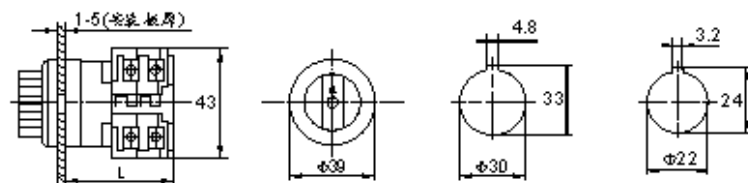

L=35+9.6n (n-接触系统节数)

